


# DAC-80



## 仕様書


## ■パネル

### 《前面パネル》

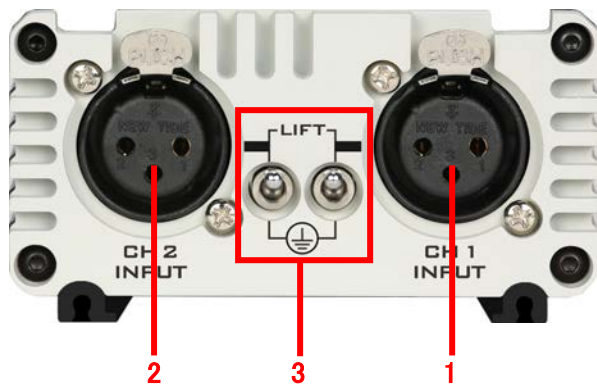

1. CH 1 音声入力
2. CH 2 音声入力
3. グランドリフトスイッチ

### 《背面パネル》

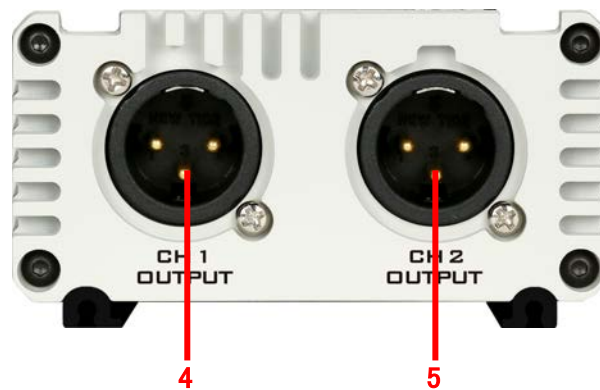

4. CH 1 音声出力
5. CH 2 音声出力

## ■仕様



型番	DAC-80
入力	2CH XLR 音声入力
出力	2CH XLR 音声出力
インピーダンス	600Ω +/- 10% (入出力)
帯域周波数	20Hz ~ 20KHz ±0.5dB
THD: 1KHz	< 0.015% @ +4dBu; 20Hz: 0.05% @+4dBu
挿入損失	0.5dB 以下
トランスレーション	1 : 1
動作環境温度	0°C~50°C
動作環境湿度	10%~90%(結露なし)
寸法 / 質量	116.3mm(幅) × 45.2mm(高さ) × 85mm(奥行)突起物含む / 約 0.49kg
電源	不要
付属品	なし

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。