

オーディオディレイボックス

AD-100M

AD-100 M は、アナログ音声用オーディオディレイボックスです。ライン入力(RCA、XLR)とマイクロフォン入力を備え、映像と音声を簡単に同期させることが可能です。筐体は頑丈な金属製で屋外でもスタジオでも利用できます。



特長

- 音声入力：平衡型音声入力(XLR) × L/R 各1系統(50KΩ)
不平衡型音声入力(RCA) × L/R 各1系統(50KΩ)
マイクロフォン入力(XLR) × 1系統
(2kΩ,ファンタム電源 + 48V)
- 音声出力：平衡型音声出力(XLR) × L/R 各1系統(600Ω)
不平衡型音声出力(RCA) × L/R 各1系統(300Ω)
- 出力のバランス、アンバランスは同時に出力できるのでバランス
⇨アンバランスコンバーター付 2 分配器としても使用できます。
- 筐体は頑丈な金属製で屋外でもスタジオでも利用できます。

仕様

ディレイ調整範囲：0 ~ 700msec

周波数：20Hz ~ 20KHz < ±3dB

全高調波歪み：> 0.1%

S/N 比：> 75dB (平衡型、S=4dBu)、
> 80dB (不平衡型、S=0dBv)


減衰量：0 ~ -60dB

外形寸法：220(幅) × 47(高さ) × 227(奥行) mm 突起物含まず

電源：DC12V 18W

重量：約 1.3Kg


前面

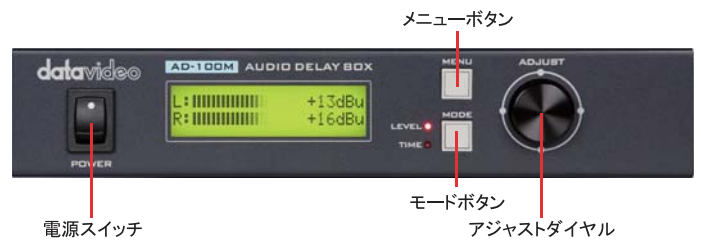

背面



システム構成図 (例)

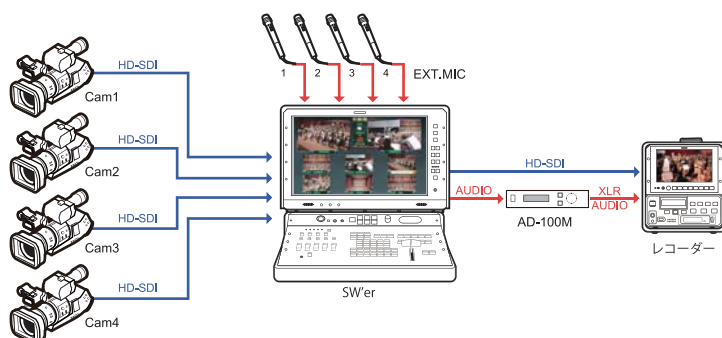

アクセサリ (オプション)

ラックマウント金具 (EIA1U) RMK-1

EIA1U サイズで1台及び2台連結可能なラックマウント金具

