

DAC-91



仕様書

www.datavideo.jp





■フロントパネル



■リアパネル



■外觀寸法図

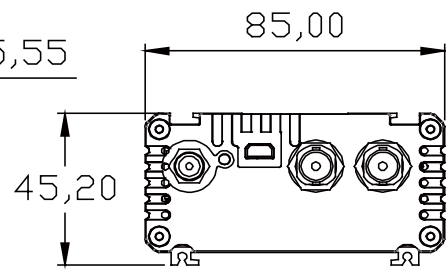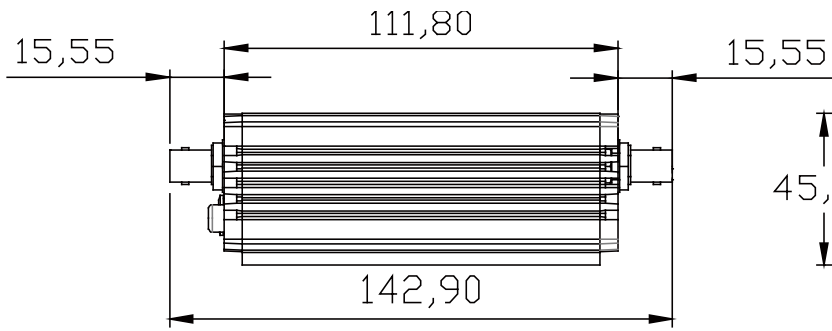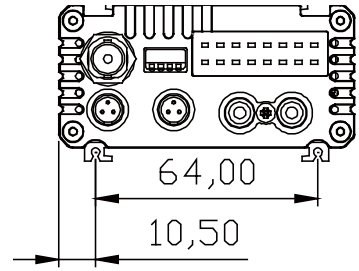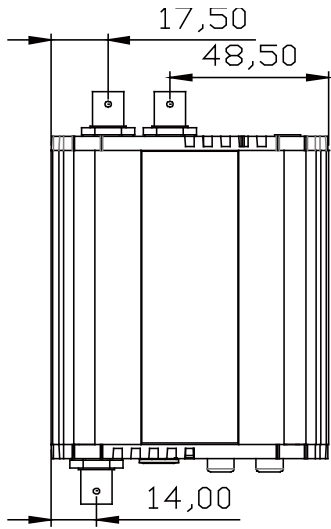

仕様



型番	DAC-91
ビデオ入力	3G/HD/SD-SDI(BNC) x 1 系統
ビデオ出力	3G/HD/SD-SDI(BNC) x 2 系統 (分配出力)
アナログ音声入力	ミニキャノン (平衡型) x 1 系統 (2CH) RCA端子 (不平衡型) x 1 系統 (2CH)
その他インターフェース	ミニ USB コネクタ x 1 系統 (ファームウェアアップデート用)
SDI フォーマット (自動認識)	【HD】 1080p 23.98/24/25/29.98/30/50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 【SD】 525/29.97 (NTSC) / 625/25 (PAL)
SDI 規格	SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE 296M、SMPTE 424M、SMPTE 425M-A/B、 ITU-R BT.656、ITU-R BT.656
SDI 映像 サンプリングビット	4:2:2
SDI 音声 サンプリングビット	24 ビット (SD 20 ビット)、48KHz
SDI 色精度	4:2:2 (10 ビット)
SDI 色空間	YUV
音声レベル	SMPTE / EBU (DIPスイッチにて切替)
音声ゲイン	0dB、+/-6dB、+/-12dB (DIPスイッチにて切替)
動作環境温度	0°C~50°C
動作環境湿度	10%~90% (結露なし)
寸法 / 質量	143mm(幅) x 45mm(高さ) x 85mm(奥行) 突起物含む / 約 0.6kg
電源	DC 12V 4.4W
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V / 0.5A) ミニ XLR 3P [メス] - XLR 3P [メス] 72 cm x 2

仕様は、予告なしに変わることがあります。