


仕様

型番	DAC-8P
入力	3G/HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (8ch エンベデッドオーディオ※1、アクティブスルーアウト付) 不平衡型音声 (RCA L/R) × 1 系統
出力	HDMI × 1 系統 (2ch エンベデッドオーディオ※1)
対応フォーマット	SDI 入力対応フォーマット 3G-SDI 信号 (SMPTE 424M 規格) 1920 x 1080p 50/59.94/60 HD-SDI 信号 (SMPTE 292M 規格) 1920 x 1080p 24/25/30/23.98/29.97 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60 SD-SDI 信号 (SMPTE 259-C 規格) 720 x 576i 720 x 480i HDMI 出力対応フォーマット HDMI 信号 (CEA-861 規格) 1920 x 1080p 50/59.94/60 1920 x 1080p 24/25/30/23.98/29.97 1920 x 1080i 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60 720 x 576i 720 x 480i *本コンバーターは入力されたフォーマットがそのまま出力されます。
動作環境温度	0°C ~ 40°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	85mm (幅) × 45mm (高さ) × 141mm (奥行) 突起物含む 約 0.35kg
電源	DC 7 ~ 14.4V 4W
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 0.5A) x1

※1 SDI 入力に、エンベデッドオーディオ (8ch) を入力しても、HDMI 出力は 2ch (チャンネル 1、チャンネル 2) のみの出力になります。

外観

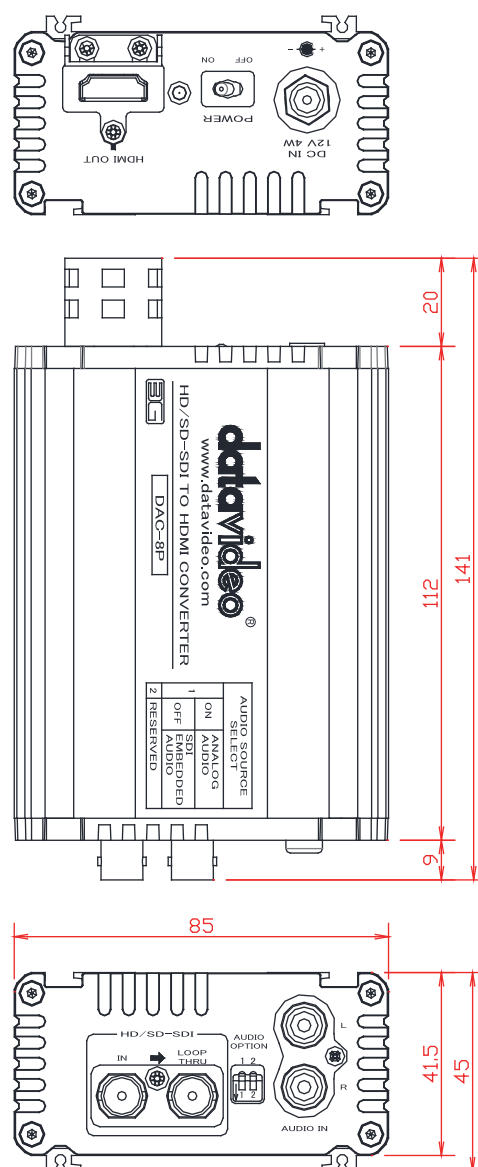

機能

3G/HD/SD-SDI → HDMI

DAC-8P

