

## 2チャンネルオーディオトランス

## DAC-80


DAC-80 は機器間のグラウンドループによって発生したハムノイズを除去し、信号損失を少なくして歪を改善します。




## 特長

- 頑丈なデザインで上下連結が可能です。  
(Datavideo DAC シリーズのオリジナルデザインボディーであれば連結可能です。)
- 電源は必要なく簡単に使用できる設計になっています。


## 内部構成

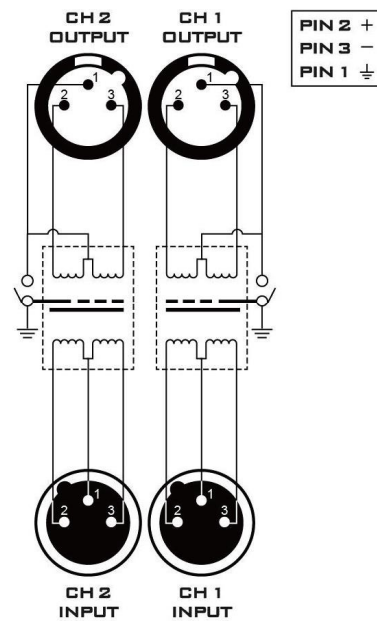

## 前面

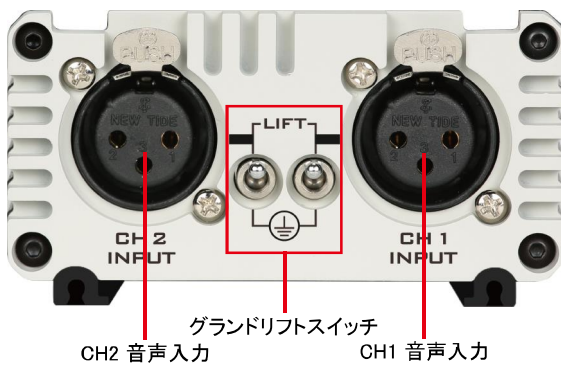

## 背面

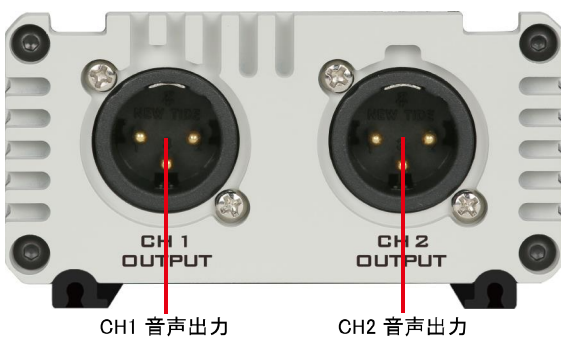

## 仕様

- GND LIFT スイッチ付
- 電源不要
- 2チャンネル XLR 音声入力
- 2チャンネル XLR 音声出力
- インピーダンス 600Ω $\pm$ 10% (入出力)
- 帯域周波数 20Hz ~ 20KHz  $\pm$ 0.5dB
- THD(1KHz) <0.015% @ +4dBu ; 20Hz: 0.05% @ +4dBu
- 挿入損失 0.5dB 以下
- トランスレーション 1 : 1
- 動作環境温度 0°C ~ 50°C
- 動作環境湿度 10% ~ 90% (結露なし)
- 寸法 116.3mm (幅) × 45.2mm (高さ) × 85mm (奥行) 突起物含む
- 質量 約 0.49kg