


仕様

型番	DAC-60
入力	3G/HD/SD-SDI (BNC) × 1 系統 (アクティブスルーアウト付)
出力	VGA (Dsub15P) × 1 系統
その他	ミニ USB (ファームウェアアップグレード、設定用)
対応フォーマット	<p>SDI 入力対応フォーマット</p> <p>3G-SDI 信号 (SMPTE 424M 規格)</p> <p>1920 x 1080p 50/59.94/60</p> <p>HD-SDI 信号 (SMPTE 292M 規格)</p> <p>1920 x 1080p 24/25/30</p> <p>1920 x 1080i 50/59.94/60</p> <p>1280 x 720p 50/59.94/60</p> <p>SD-SDI 信号 (SMPTE 259-C 規格)</p> <p>720 x 576i</p> <p>720 x 480i</p> <p>VGA 出力対応フォーマット</p> <p>VGA 信号</p> <p>1600 x 1200 60Hz</p> <p>1400 x 1050 60Hz</p> <p>1366 x 768 60Hz</p> <p>1280 x 1024 60Hz</p> <p>1024 x 768 60Hz</p> <p>800 x 600 60Hz</p>
動作環境温度	0°C ~ 40°C
動作環境湿度	10% ~ 90% (結露なし)
寸法 / 質量	85mm (幅) × 45mm (高さ) × 125.5mm (奥行) 突起物含む / 約 0.35kg
電源	DC 7 ~ 14.4V 3.6W
付属品	AC/DC 変換アダプタ (DC12V 0.5A) x1

外観

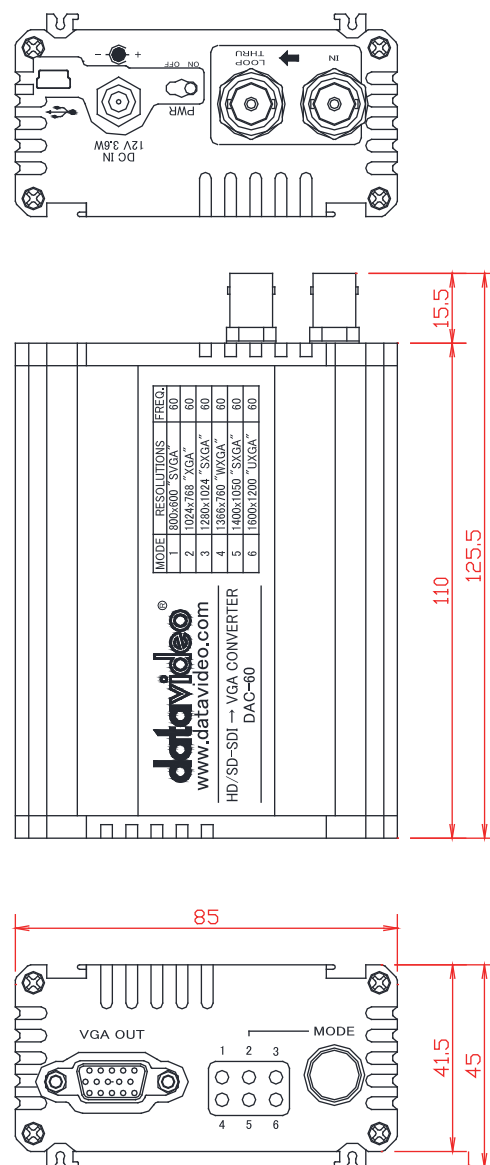

機能

3G/HD/SD-SDI → VGA

DAC-60

