

3G対応 FULL HD 17.3型ワイド液晶ビデオモニター

TLM-170V シリーズ **NEW**

TLM-170V は、1920 x 1080 のフル HD 解像度と 170°の広視野角を特長とし、優れた視聴体験を提供します。

TLM-170V には、波形、ベクトルスコープ、SDI / HDMI クロスコンバーターなどのさまざまな機能が組み込まれています。その利便性のために、TLM-170V はイベントをはじめ TV 中継車、衛星中継車、スタジオ副調整室に柔軟に設置することができます。


特長

- 1920 x 1080 フル HD IPS パネル解像度
- ループスルー出力の 3G-SDI ビデオ入力
- ループスルー出力の HDMI 入力
- HD-SDI⇔HDMI クロスコンバート機能
- ライブブロードキャストの総合タリー入力
- サポート例(YRGB ピーク)、タイムコード、波形、ベクトルスコープ & オーディオレベルメーター、ピーキングフォーカスアシスト、ズーム、アンダースキャン、チェックフィールドなど

TLM-170V シリーズ構成

TLM-170V
TLM-170VスタンドTLM-170VR
7U19インテラックマウント型TLM-170VM
1Uサイズ引出式ラックマウント型

操作部

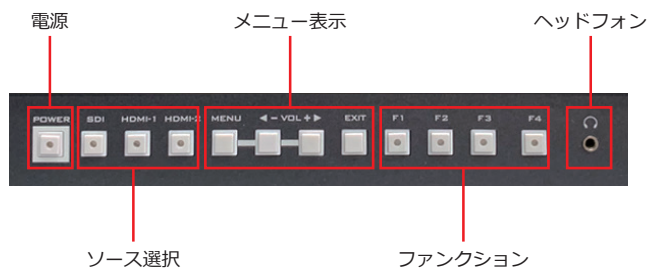

- SDI/HDMI クロスコンバージョン明るさ、コントラスト、彩度の個々の調整ユーザーが選択する色温度。
- フロントパネルのヘッドフォンジャックとスピーカー F1 / F2 / F3 / F4 ユーザー定義可能なボタンからカスタム補助機能へのショートカット。

3G HD/SD-SDI HDMI ⇔ 3G HD/SD-SDI HDMI



仕様

LCD	サイズ	17.3型
	解像度	1 9 2 0 × 1 0 8 0
	コントラスト比	8 0 0 : 1
	視野角	水平・垂直 1 7 0 °
	輝度	3 0 0 cd/m ²
本体サイズ	W: 4 0 3 H: 3 0 5 D: 3 6.5 (mm)	
ビデオ入力	HDMI × 2	
	SDI × 1	
ビデオ出力	HDMI × 1	
	SDI × 1	
SDI フォーマット	1920x1080p 50/59.94/60	
	1920x1080p 23.98/23.98sf/24/24sf/25/25sf/29.97/29.97sf/30/30sf	
	1920x1080i 50/59.94/60	
	1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60	
HDMI フォーマット	720x480i (NTSC)	
	720x576i (PAL)	
	1920x1080p 50/59.94/60	
HDMI フォーマット	1920x1080p 23.98/24/25/29.97/30 1920x1080i 50/59.94/60	
	1280x720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 720x480i (NTSC)	
	720x576i (PAL)	
オーディオ インプット	SDI/HDMI Embedded Audio, 48 kHz sampling	
オーディオ アウトプット	Analog stereo (Phone Jack)	
Tally Input	Speaker x 2 (3W x 2)	
電源	Tally Port x 1	
消費電力	DC 12-18 V	
動作温度	≤32 Watts	
湿度	0°C ~ 50°C	
	10 - 80%	